

CHARIOT TÉLESCOPIQUE COMPACT TOUT-TERRAIN

TELESC **UP** 1540

Compact, agile et polyvalent. Moins de 2 mètres de haut et de 1,60 m de large, 4 roues motrices et plus de 4 mètres de levée : le télescopique qui va là où les autres ne passent pas.



1 400 kg

Charge nominale

4,01 m

Hauteur de levée

1,96 m

Hauteur hors tout

4x4

Transmission hydrostatique

MOTEUR PERKINS · NORME EU STAGE V · CABINE FERMÉE CHAUFFÉE

Pensé pour travailler partout

Chantiers urbains, exploitations agricoles, entrepôts, espaces verts ou bâtiments à accès restreint : le TELESC UP 1540 réunit la hauteur de levée d'un télescopique et le gabarit d'une mini-chargeuse.

01 Gabarit ultra-compact

1,96 m de haut, 1,59 m de large et 3,35 m de long : il passe les portails, entre dans les bâtiments d'élevage et circule dans les allées étroites.

02 Vraiment tout-terrain

4 roues motrices hydrostatiques, blocage de différentiel et pneus larges 26x12-16,5 pour garder la motricité sur sol meuble, boueux ou en pente.

03 Précision et maniabilité

Direction assistée par essieu arrière, joystick ergonomique et pédale d'approche lente (inching) pour poser la charge au centimètre.

04 Sécurité de série

Cabine homologuée ROPS/FOPS, alarme de surcharge visuelle et sonore, nivellement automatique et frein de stationnement électrique.

05 Polyvalence immédiate

Attache rapide hydraulique : passez des fourches au godet en quelques secondes. Crochet d'attelage en option (jusqu'à 1 250 kg freiné).

06 Fiable et facile à entretenir

Moteur Perkins reconnu, peinture poudre durable, capot à grande ouverture pour accéder rapidement aux points de contrôle quotidiens.

CONFORT OPÉRATEUR

Cabine entièrement vitrée pour une visibilité panoramique, y compris sur la charge en hauteur. Chauffage, feux de travail, essuie-glace, siège réglable avec ceinture : une vraie place de travail, été comme hiver.



Caractéristiques techniques

MOTEUR

Moteur	Perkins 403J-11, 3 cyl. en ligne
Refroidissement	Eau
Puissance nominale	18,4 kW à 2 200 tr/min
Émissions	EU Stage V / US Tier 4 Final
Consommation spécifique	230 g/kWh

PERFORMANCES

Charge nominale	1 400 kg (accessoires compris)
Hauteur de levage max.	4 010 mm
Vitesse max.	18 km/h
Transmission	Hydrostatique, 4 roues motrices
Circuit de travail	24 MPa · 22 L/min

DIMENSIONS & POIDS


Longueur / largeur / hauteur	3 350 / 1 588 / 1 955 mm
Empattement / voie	1 720 / 1 150 mm
Rayon de braquage min.	3 560 mm
Poids en ordre de marche	2 800 kg
Pneumatiques	26x12-16,5

ÉQUIPEMENTS

Direction	Essieu arrière, assistance hydraulique
Freinage	Service hydraulique · Parking électrique
De série	Attache rapide · Joystick · Nivellement auto
Godet standard	0,3 m³ · largeur 1 588 mm
Réservoir carburant	55 L

Abaque de charge

Charges admissibles selon la portée et la hauteur, centre de gravité à 500 mm, fourches standard.

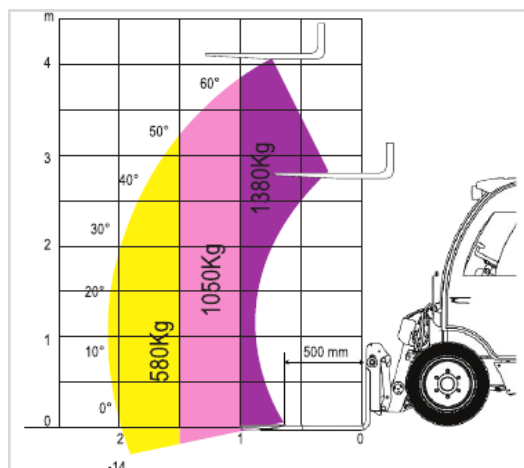

- Jusqu'à 1 380 kg en position rapprochée
- Jusqu'à 1 050 kg à portée intermédiaire
- Jusqu'à 580 kg en portée maximale

Ce qu'il faut retenir

- Moins de 2 m de haut : accès aux bâtiments bas
- 2,8 t seulement : transport facilité et sols préservés
- Plus de 4 m de levée pour gerber et charger
- Moteur Perkins aux normes EU Stage V

Voyez-le à l'œuvre sur votre terrain.

Contactez nos équipes pour organiser une **démonstration** et recevoir une **offre personnalisée** adaptée à votre activité.



VOTRE CONTACT

Julien Gatebled – Gérant

Rue de l'Industrie 22

1373 Chavornay – Suisse

+41 79 442 97 70

info@equipements-pro.ch

www.equipements-pro.ch